




12LR / 13Lp+R

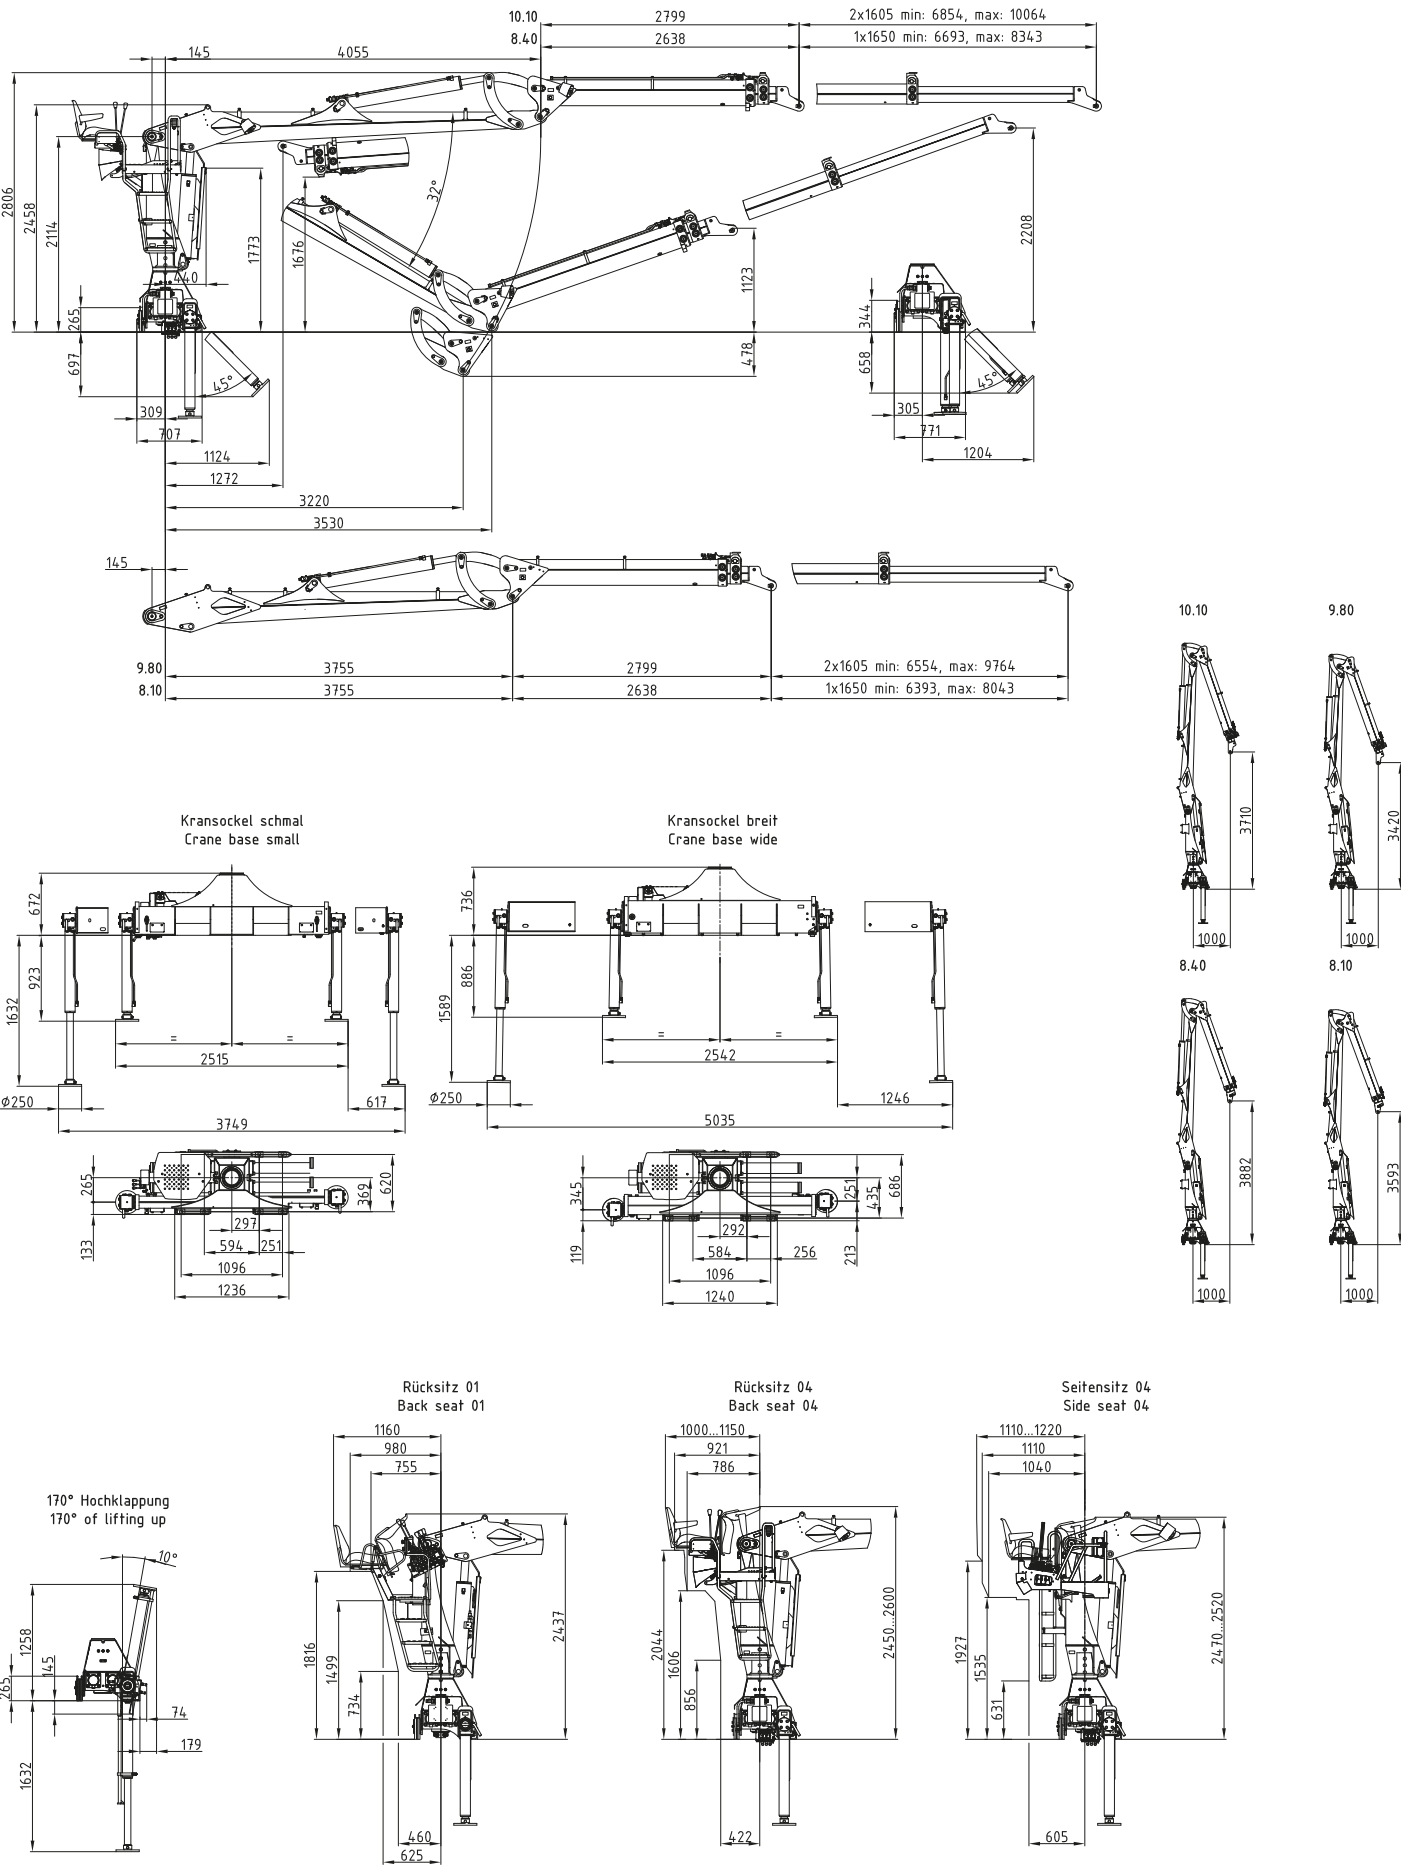

Eigenschaften

 Hubmoment 109 - 126 kNm	 Reichweite 8,1 - 10,1 m	 Hakenhöhe 3,4 - 3,9 m	 Abstützweite 3,8 - 5,0 m
 Eigengewicht 2135 - 2420 kg	 Schwenkwinkel 425°	 Schwenkmoment 25 kNm	 Hydraulikdruck 230 - 255 bar
 Hydraulik (CF) ≥ 65 l/min (~58 kW)	 Hydraulik (LS) ≥ 160 l/min (~71 kW)		

Der Penz 12LR / 13Lp+R ist der klassische Recyclingkran der LR-Klasse und ideal für den schnellen Einsatz. Egal ob Straßenbau, Recycling, oder Umschlag von sonstigen losen Materialien. Seine kompakte Bauweise ermöglicht platzsparendes Arbeiten, während robuste Materialien und moderne Hydraulik bis 255 bar Zuverlässigkeit und Präzision sichern. Damit ist der 12LR / 13Lp+R ein vielseitiger Spezialist der Recyclingklasse.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite

Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
12L10.10R	2705 kg	2220 kg	1845 kg	1565 kg	1355 kg	1195 kg
13Lp+10.10R	2995 kg	2455 kg	2040 kg	1730 kg	1495 kg	1315 kg
12L9.80R	2715 kg	2230 kg	1850 kg	1575 kg	1365 kg	1200 kg
13Lp+9.80R	3005 kg	2465 kg	2045 kg	1740 kg	1505 kg	1320 kg
12L8.40R	2785 kg	2300 kg	1920 kg	1630 kg	1420 kg	-
13Lp+8.40R	3080 kg	2540 kg	2120 kg	1800 kg	1565 kg	-
12L8.10R	2800 kg	2320 kg	1935 kg	1655 kg	1430 kg	-
13Lp+8.10R	3100 kg	2565 kg	2135 kg	1825 kg	1575 kg	-

