




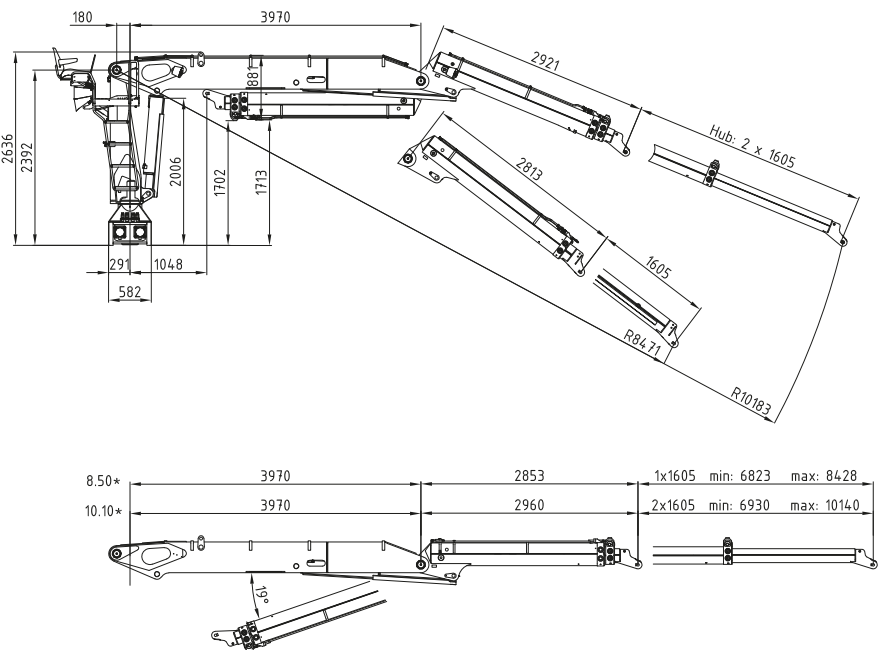


Schwenkabstützung / slewing outrigger

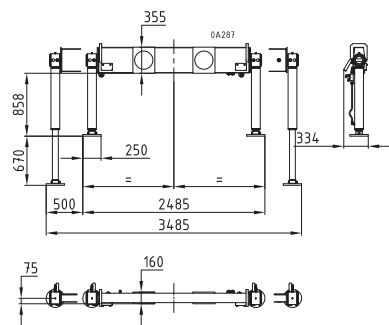


Vierkantabstützung / squared outrigger

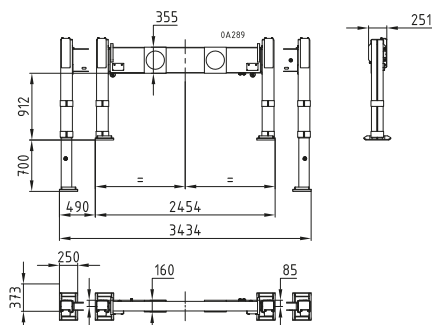


10.00




10.10+




8.30




8.50+




Schwenkabstützung breit / slewing outrigger wide

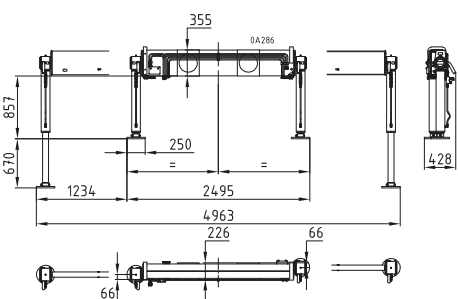


Vierkantabstützung breit / squared outrigger wide

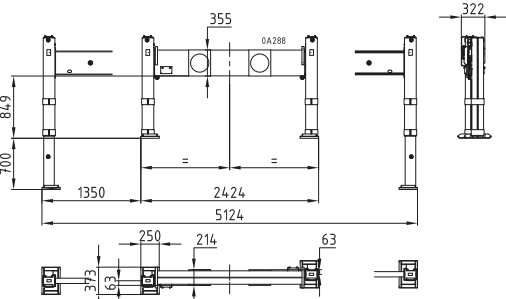



Rücksitz 01
Back seat 01



Rücksitz 04
Back seat 04



Seitensitz 04
Side seat 04



Eigenschaften



Hubmoment

212 - 264 kNm



Reichweite

8,3 - 10,1 m



Hakenhöhe

3,4 - 3,6 m



Abstützweite

3,5 - 5,1 m



Eigengewicht

2620 - 2810 kg



Schwenk-
winkel

415°



Schwenk-
moment

38 kNm



Hydraulik-
druck

235 - 385 bar



Hydraulik (CF)

≥ 90 l/min
(~80 kW)



Hydraulik (LS)

≥ 180 l/min
(~90 kW)

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite

Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
25L10.00R	5300 kg	4300 kg	3600 kg	3050 kg	2700 kg	2300 kg	-
30Lp+10.00R	—	5300 kg	4450 kg	3800 kg	3300 kg	2500 kg	-
25L8.30R	5350 kg	4300 kg	3650 kg	3100 kg	2300 kg	—	-
30Lp+8.30R	—	5350 kg	4450 kg	3850 kg	2300 kg	—	-
25L10.10R	5300 kg	4300 kg	3600 kg	3050 kg	2700 kg	2300 kg	1300 kg
30Lp+10.10R	—	5300 kg	4450 kg	3800 kg	3300 kg	2500 kg	1300 kg
25L8.50R	5350 kg	4300 kg	3650 kg	3100 kg	2300 kg	—	—
30Lp+8.50R	—	5350 kg	4450 kg	3850 kg	2300 kg	—	—

Der Penz 25LR / 30Lp+R ist der klassische Recyclingkran der LR-Klasse und ideal für den schnellen Einsatz. Egal ob Straßenbau, Recycling, oder Umschlag von sonstigen losen Materialien. Seine kompakte Bauweise ermöglicht platzsparendes Arbeiten, während robuste Materialien und moderne Hydraulik bis 285bar Zuverlässigkeit und Präzision sichern. Damit ist der 25LR / 30Lp+R ein vielseitiger Spezialist der Recyclingklasse.

