
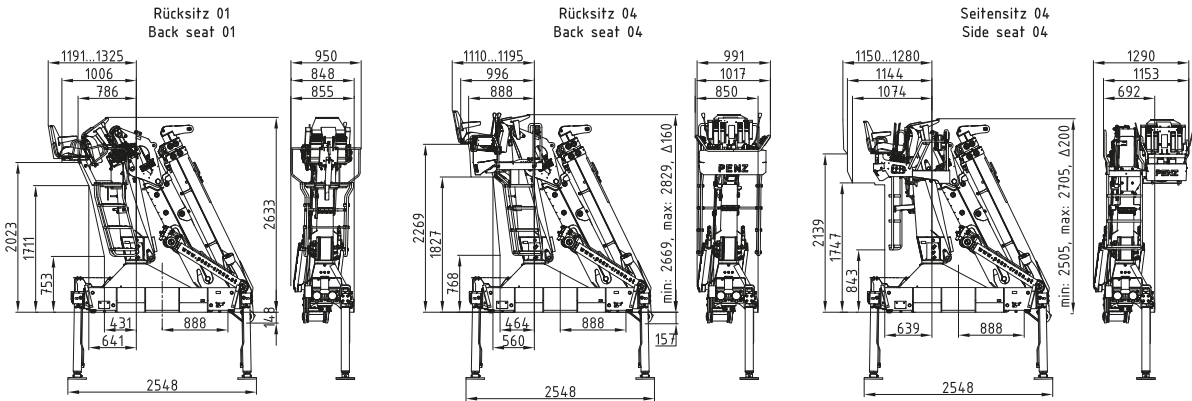
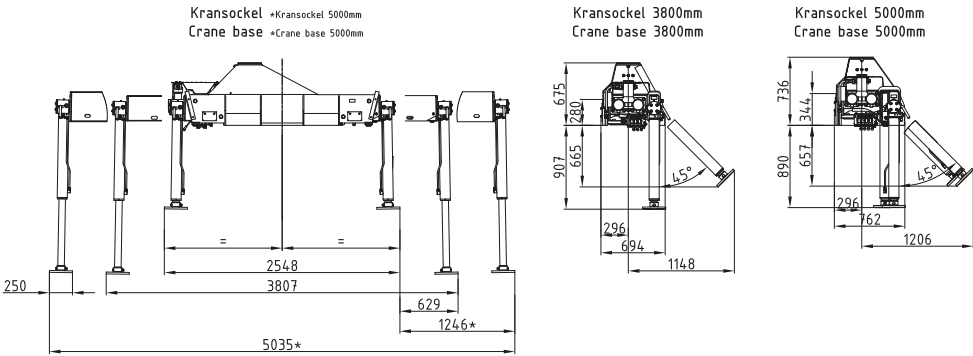
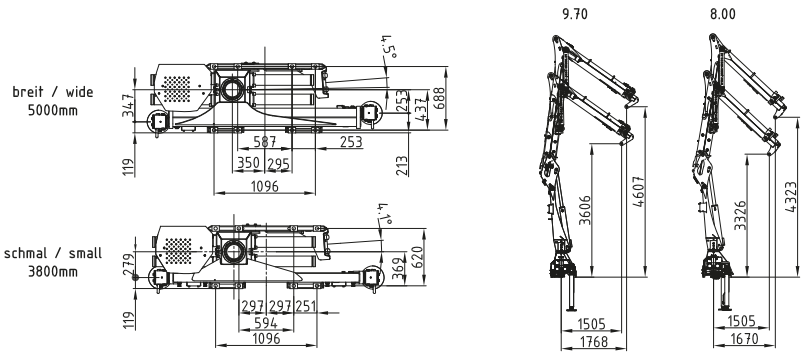


Datenblatt **12ZRT / 13ZRTp+**

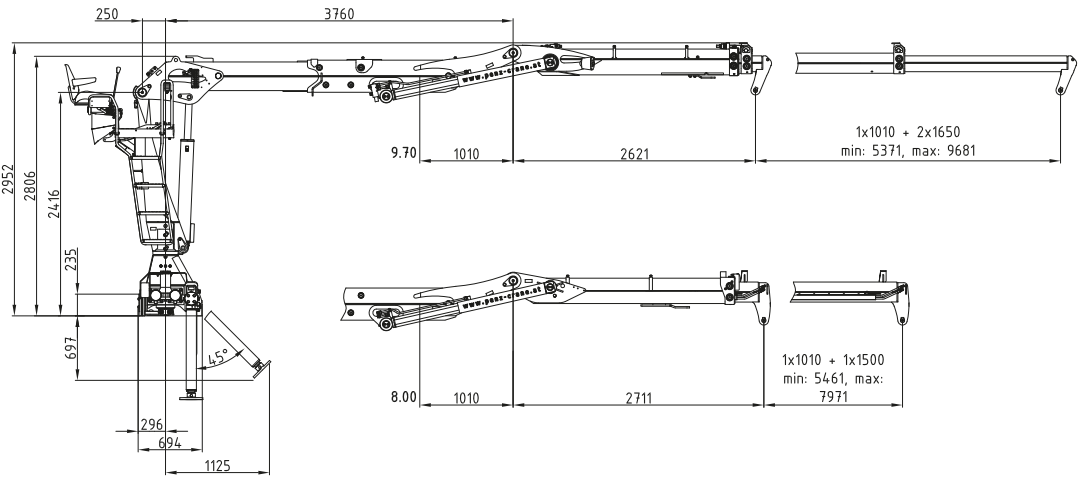

12ZRT / 13ZRTp+

Eigenschaften

**Hubmoment**
110 - 115 kNm

**Reichweite**
8,0 - 9,7 m

**Hakenhöhe**
3,3 - 4,6 m

**Abstützweite**
3,8 - 5,0 m

**Eigengewicht**
2180 - 2360 kg

**Schwenk-
winkel**
425°

**Schwenk-
moment**
25 kNm

**Hydraulik-
druck**
255 - 285 bar

**Hydraulik (CF)**
≥ 75 l/min
(~79 kW)

**Hydraulik (LS)**
≥ 160 l/min
(~80 kW)

Der Penz 12ZRT / 13ZRTp+ ist ein Recyclingkran der ZRT-Klasse, der höchste Zuverlässigkeit und Leistungsstärke bietet. Mit verfahrbarem Hubarm und bis zu 9,7 m Reichweite und einer Hubkraft von 2.835 kg sorgt er für effizientes Arbeiten im Recycling und Holzumschlag. Dank kompakter Bauweise, 425° Schwenkwinkel und robuster Konstruktion bleibt er flexibel und langlebig. Mit Hydraulik bis 285 bar garantiert der 12ZRT / 13ZRTp+ Präzision und volle Kraft im täglichen Einsatz.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite						
Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
12ZRT9.70	2560 kg	2040 kg	1680 kg	1420 kg	1240 kg	1090 kg
13ZRTp+9.70	2670 kg	2140 kg	1760 kg	1490 kg	1300 kg	1145 kg
12ZRT8.00	2700 kg	2150 kg	1790 kg	1530 kg	1240 kg	-
13ZRTp+8.00	2835 kg	2260 kg	1880 kg	1610 kg	1300 kg	-

