
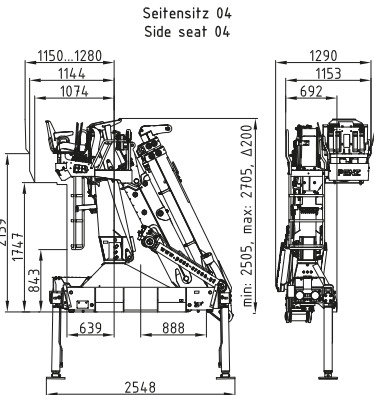
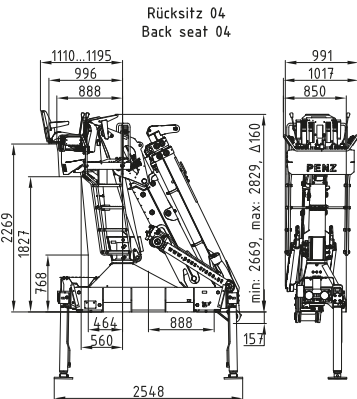
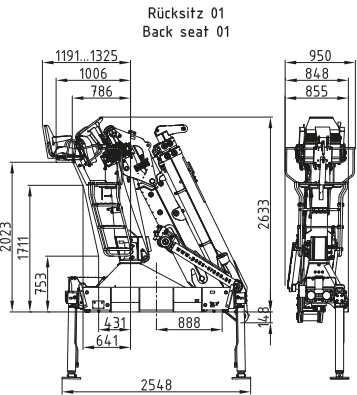


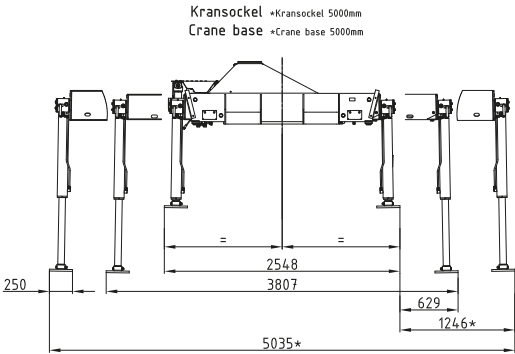
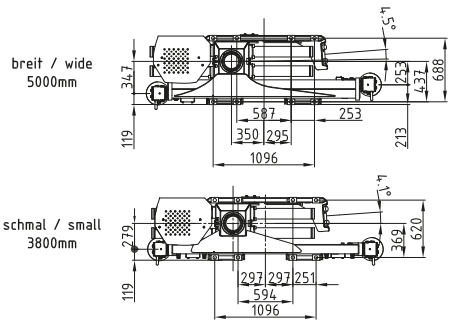



Datenblatt **12ZT / 13ZTp+**

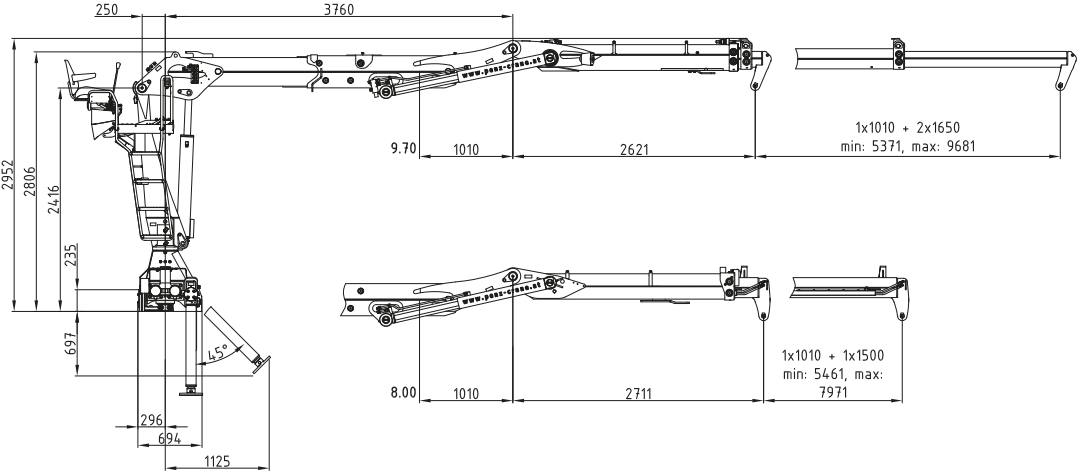

12ZT / 13ZTp+

Eigenschaften

**Hubmoment**
110 - 115 kNm

**Reichweite**
8,0 - 9,7 m

**Hakenhöhe**
3,3 - 4,6 m

**Abstützweite**
3,8 - 5,0 m

**Eigengewicht**
2180 - 2360 kg

**Schwenk-
winkel**
425°

**Schwenk-
moment**
25 kNm

**Hydraulik-
druck**
255 - 285 bar

**Hydraulik (CF)**
≥ 75 l/min
(~79 kW) 1x

**Hydraulik (LS)**
≥ 160 l/min
(~80 kW)

Der Penz 12ZT / 13ZTp+ ist ein Z-Klasse Kran für höchste Ansprüche im Holzumschlag. Spezielle Konstruktion mit verfahrbaren Hubarm. Mit bis zu 9,7 m Reichweite und 2.835 kg Hubkraft bietet er maximale Effizienz und Leistung. Dank kompakter Z-Faltung bleibt er platzsparend verstaut, während robuste Konstruktion und bis zu 120 kNm Hubmoment Zuverlässigkeit garantieren. Mit Hydraulik bis 285 bar sorgt der 12ZT / 13ZTp+ für präzises, kraftvolles Arbeiten im täglichen Einsatz.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite						
Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
12ZT9.70	2560 kg	2040 kg	1680 kg	1420 kg	1240 kg	1090 kg
13ZTp+9.70	2670 kg	2140 kg	1760 kg	1490 kg	1300 kg	1145 kg
12ZT8.00	2700 kg	2150 kg	1790 kg	1530 kg	1240 kg	-
13ZTp+8.00	2835 kg	2260 kg	1880 kg	1610 kg	1300 kg	-

