
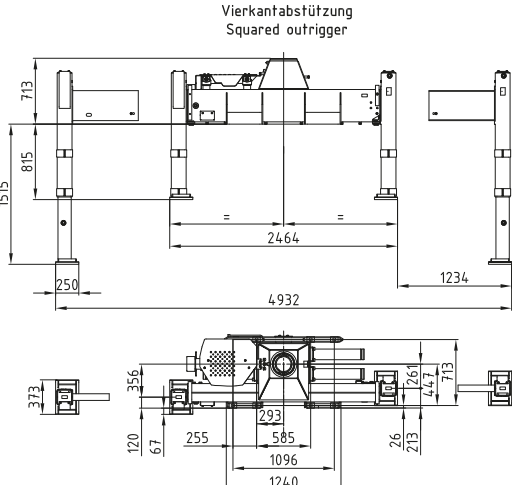
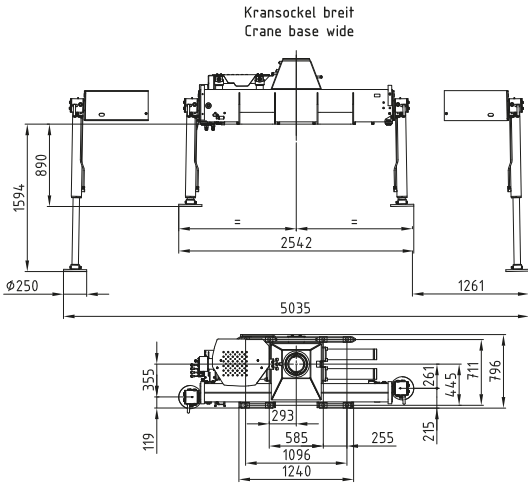


17LR / 20Lp+R

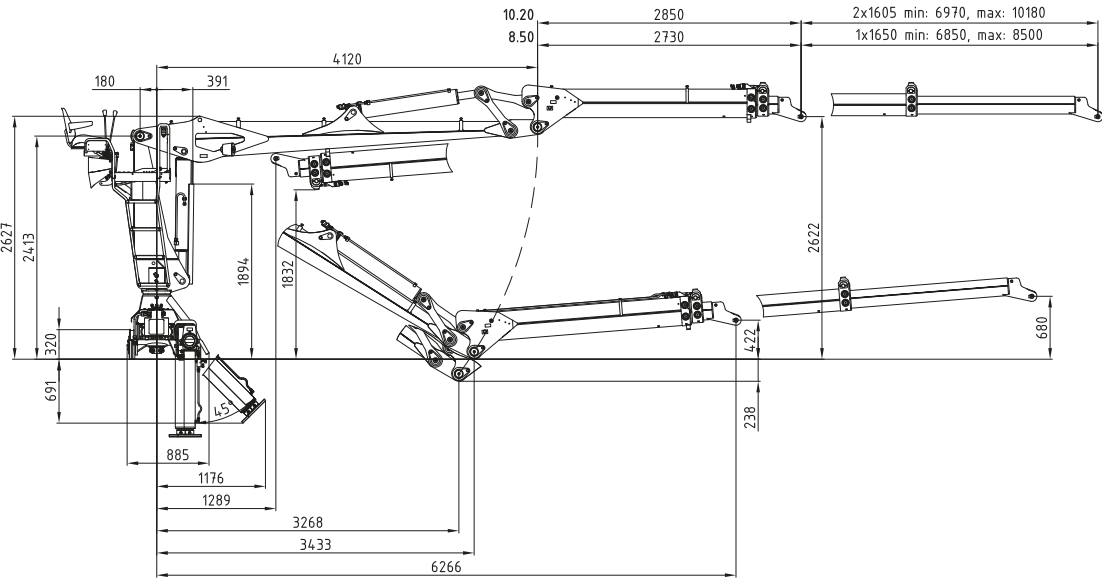

Eigenschaften

Hubmoment
153 - 179 kNm

Reichweite
8,5 - 10,2 m

Hakenhöhe
3,9 - 4,0 m

Abstützweite
5,0 m

Eigengewicht
2770 - 2920 kg

Schwenkwinkel
415°

Schwenkmoment
30 kNm

Hydraulikdruck
265 - 300 bar

Hydraulik (CF)
≥ 75 l/min
(~75 kW)

Hydraulik (LS)
≥ 180 l/min
(~90 kW)

Der Penz 17LR / 20Lp+R ist der klassische Recyclingkran der LR-Klasse und ideal für den schnellen Einsatz. Egal ob Straßenbau, Recycling, oder Umschlag von sonstigen losen Materialien. Seine kompakte Bauweise ermöglicht platzsparendes Arbeiten, während robuste Materialien und moderne Hydraulik bis 300 bar Zuverlässigkeit und Präzision sichern. Damit ist der 17LR / 20Lp+R ein vielseitiger Spezialist der Recyclingklasse.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite							
Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
17L10.20R	3880 kg	3110 kg	2590 kg	2200 kg	1900 kg	1610 kg	1440 kg
20Lp+10.20R	4385 kg	3515 kg	2925 kg	2485 kg	2145 kg	1815 kg	1625 kg
17L8.50R	4020 kg	3210 kg	2675 kg	2290 kg	1990 kg	—	—
20Lp+8.50R	4545 kg	3625 kg	3020 kg	2585 kg	2245 kg	—	—

