



Datenblatt **15ZER / 16ZE_p+R**

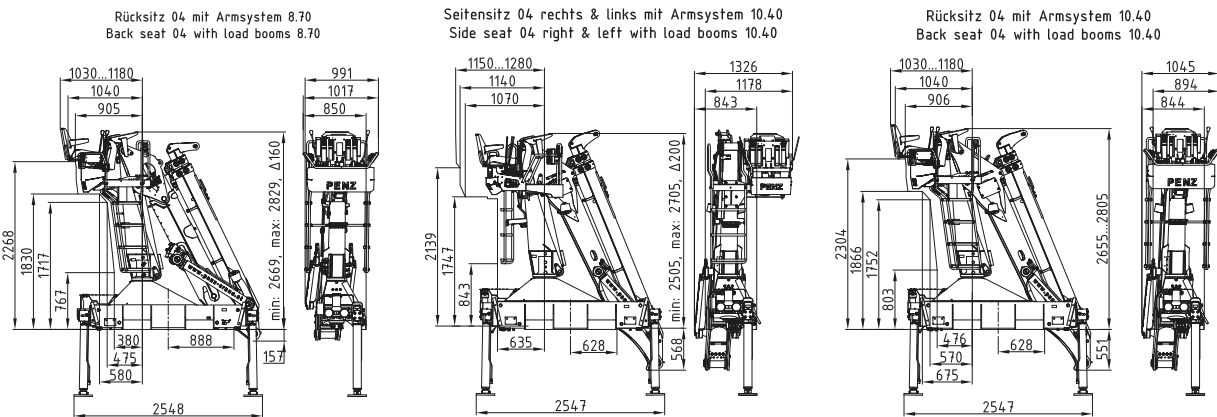

15ZER / 16ZE_p+R

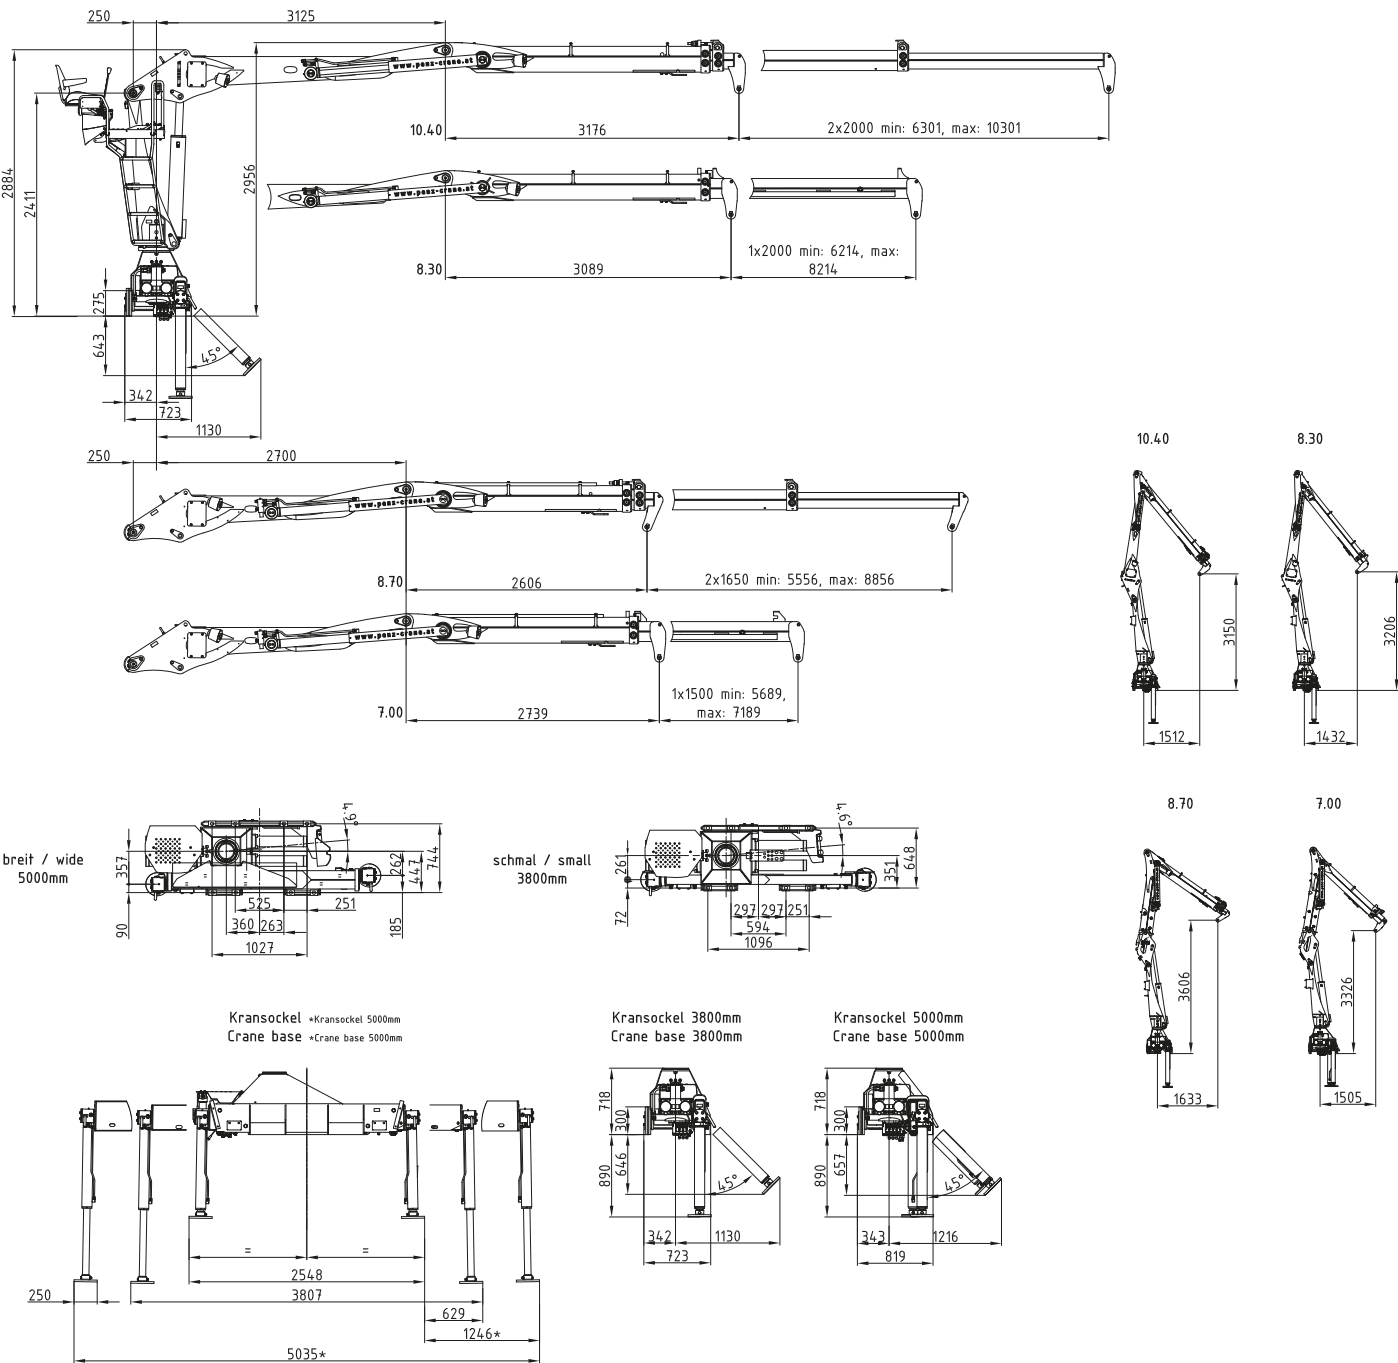

Eigenschaften

 Hubmoment 135 - 140 kNm	 Reichweite 7,0 - 10,4 m	 Hakenhöhe 3,1 - 3,6 m	 Abstützweite 3,8 - 5,0 m
 Eigengewicht 2260 - 2440 kg	 Schwenk- winkel 415°	 Schwenk- moment 25 kNm	 Hydraulik- druck 255 - 285 bar
 Hydraulik (CF) ≥ 75 l/min (~79 kW)	 Hydraulik (LS) ≥ 170 l/min (~85 kW)		

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite							
Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
15ZE10.40R	3380 kg	2690 kg	2220 kg	1870 kg	1600 kg	1400 kg	1050 kg
16ZE _p +10.40R	3720 kg	2960 kg	2440 kg	2060 kg	1760 kg	1540 kg	1150 kg
15ZE8.30R	3550 kg	2820 kg	2340 kg	1980 kg	1660 kg	-	-
16ZE _p +8.30R	3900 kg	3100 kg	2580 kg	2180 kg	1830 kg	-	-
15ZE8.70R	3240 kg	2580 kg	2150 kg	1850 kg	1500 kg	-	-
16ZE _p +8.70R	3400 kg	2710 kg	2260 kg	1920 kg	1560 kg	-	-
15ZE7.00R	3400 kg	3200 kg	2270 kg	1930 kg	-	-	-
16ZE _p +7.00R	3570 kg	2850 kg	2370 kg	2030 kg	-	-	-

Der Penz 15ZER / 16ZE_p+R ist ein Recyclingkran der ZER-Klasse, der mit Zuverlässigkeit und hoher Leistungsfähigkeit überzeugt. Mit einer Reichweite von bis zu 10,4 m und einer Hubkraft von 3.900 kg sorgt er für effizientes und kraftvolles Arbeiten in allen Anwendungsbereichen. Dank kompakter Bauweise, robustem Design und einem Schwenkwinkel von 415° bleibt er flexibel und langlebig. Mit Hydraulik bis 285 bar garantiert der 15ZER / 16ZE_p+R präzise Leistung im täglichen Einsatz.

