


Datenblatt **12ZER / 13ZE_p+R**

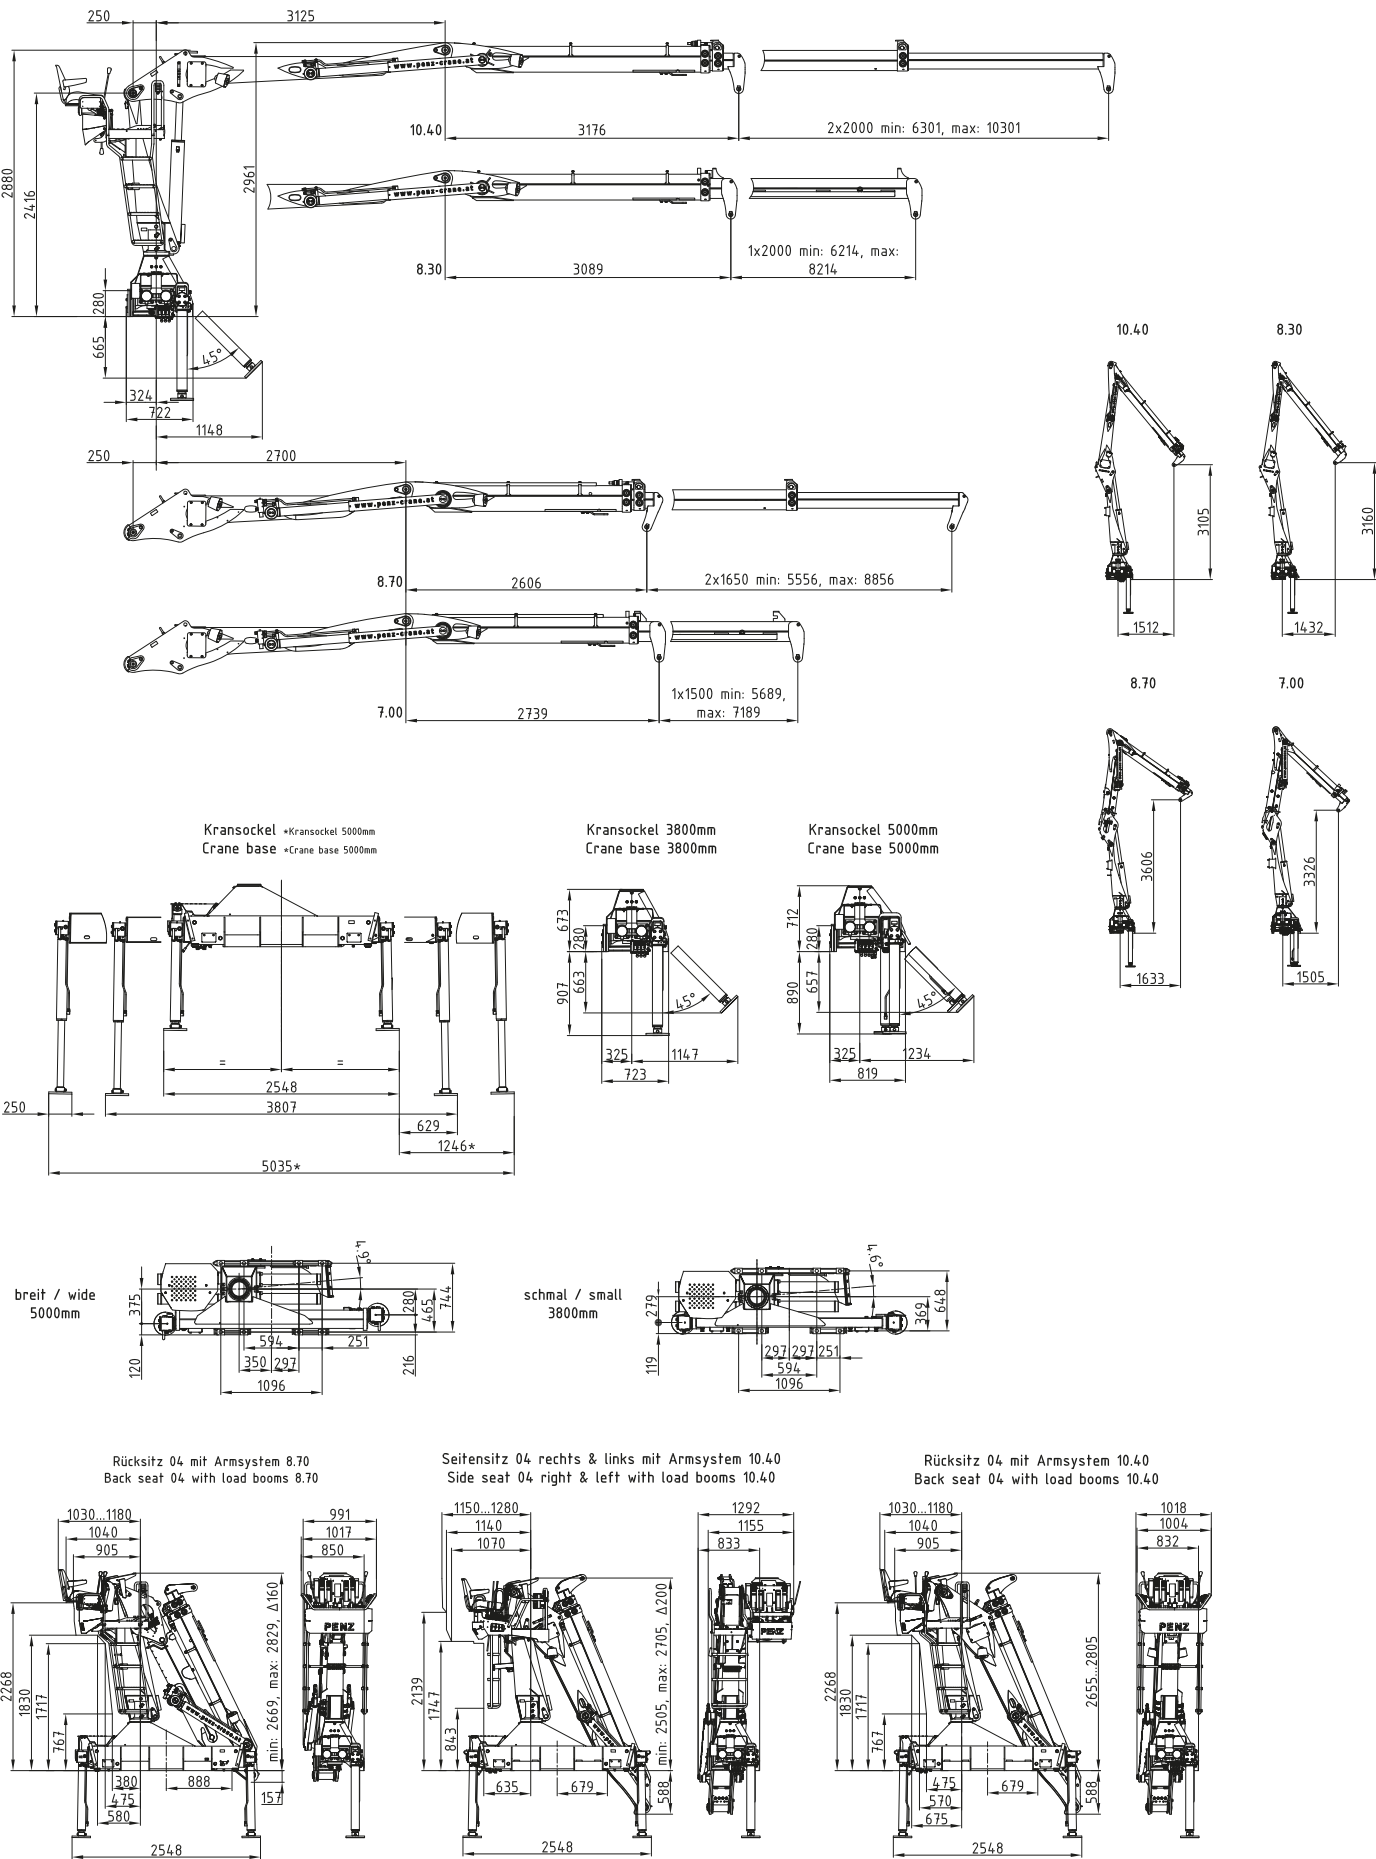

12ZER / 13ZE_p+R

Eigenschaften

 Hubmoment 110 - 120 kNm	 Reichweite 7,0 - 10,4 m	 Hakenhöhe 3,0 - 4,6 m	 Abstützweite 3,8 - 5,0 m
 Eigengewicht 2180 - 2360 kg	 Schwenkwinkel 425°	 Schwenkmoment 25 kNm	 Hydraulikdruck 255 - 285 bar
 Hydraulik (CF) ≥ 75 l/min (~79 kW)	 Hydraulik (LS) ≥ 160 l/min (~71 kW)		

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite

Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
12ZE10.40R	2600 kg	2070 kg	1710 kg	1440 kg	1230 kg	1080 kg	800 kg
13ZE _p +10.40R	2910 kg	2310 kg	1910 kg	1610 kg	1370 kg	1200 kg	890 kg
12ZE8.30R	2730 kg	2170 kg	1800 kg	1520 kg	1280 kg	-	-
13ZE _p +8.30R	3050 kg	2430 kg	2010 kg	1700 kg	1430 kg	-	-
12ZE8.70R	2700 kg	2150 kg	1790 kg	1530 kg	1240 kg	-	-
13ZE _p +8.70R	2835 kg	2260 kg	1880 kg	1610 kg	1300 kg	-	-
12ZE7.00R	2845 kg	2270 kg	1890 kg	1610 kg	-	-	-
13ZE _p +7.00R	2990 kg	2385 kg	1985 kg	1690 kg	-	-	-

Der Penz 12ZER / 13ZE_p+R ist ein Recyclingkran der ZR-Klasse für höchste Ansprüche. Mit bis zu 10,4 m Reichweite und einer Hubkraft von über 3.050 kg ermöglicht er effizientes Arbeiten in allen Einsatzbereichen. Die kompakte Bauweise, ein 425° Schwenkwinkel und die robuste Konstruktion sichern Flexibilität und Langlebigkeit. Mit bis zu 285 bar Hydraulikdruck überzeugt er durch Präzision und kraftvolles Arbeiten im täglichen Einsatz.

