

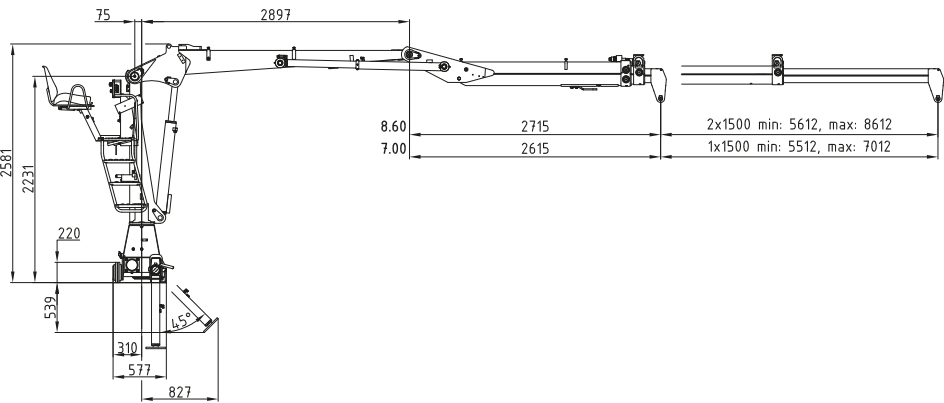
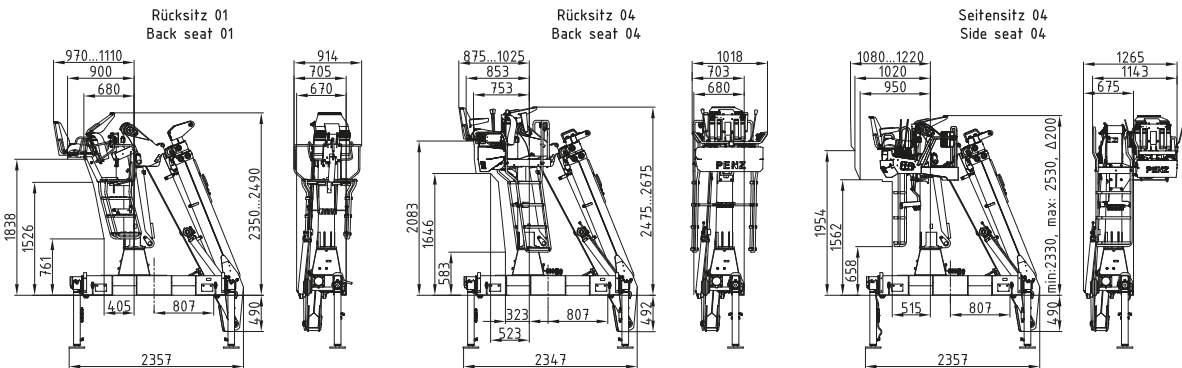
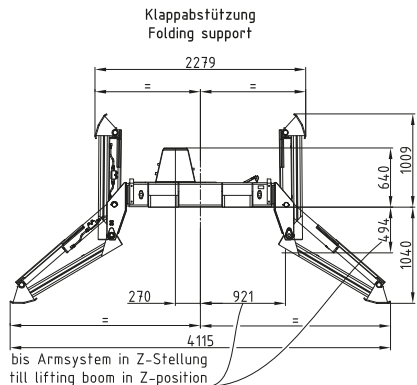
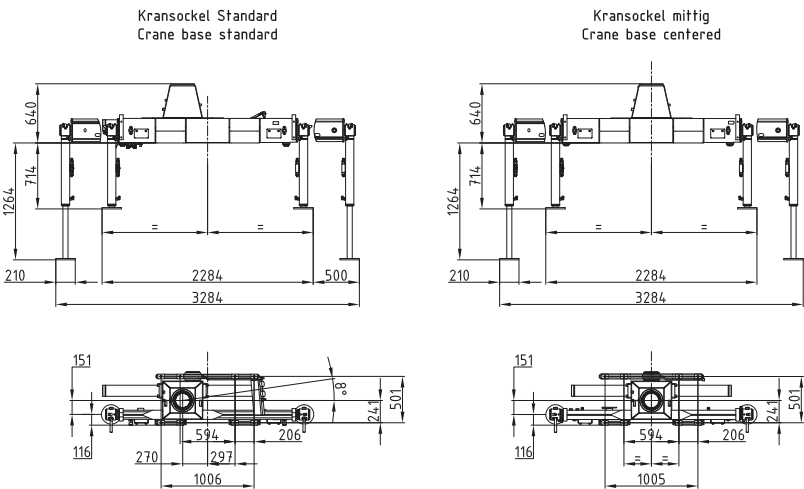




Kransockel Standard
Crane base standard

Kransockel mittig
Crane base centered

Kransockel stationär
Crane base stationary

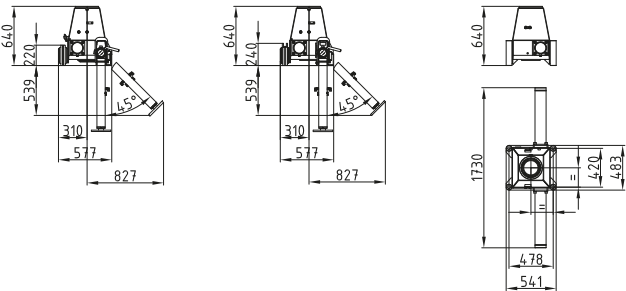

Eigenschaften

 Hubmoment 52 - 64 kNm	 Reichweite 7,0 - 8,6 m	 Hakenhöhe 2,66 - 2,75 m	 Abstützweite 3,3 - 4,1 m
 Eigengewicht 1270 - 1350 kg	 Schwenk- winkel 410°	 Schwenk- moment 14 kNm	 Hydraulik- druck 205 - 240 bar
 Hydraulik (CF) ≥ 60 l/min (~30 kW) 1x	 Hydraulik (LS) ≥ 90 l/min (~35 kW)		

Der Penz 6ZR / 7Zp+R ist ein Recyclingkran der ZR-Klasse, der durch Stärke und Flexibilität überzeugt. Mit bis zu 8,6 m Reichweite und 1.640 kg Hubkraft sorgt er für effizientes Arbeiten in verschiedensten Einsatzbereichen. Dank kompakter Bauweise, 410° Schwenkwinkel und robuster Konstruktion bleibt er langlebig und zuverlässig. Mit Hydraulik bis 240 bar bietet der 6ZR / 7Zp+R präzise Leistung und volle Kontrolle im täglichen Betrieb.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite

Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
6Z8.60R	1300 kg	1000 kg	850 kg	730 kg	535 kg
7Zp+8.60R	1520 kg	1170 kg	990 kg	850 kg	620 kg
6Z7.00R	1405 kg	1100 kg	890 kg	740 kg	-
7Zp+7.00R	1640 kg	1285 kg	1040 kg	865 kg	-

