


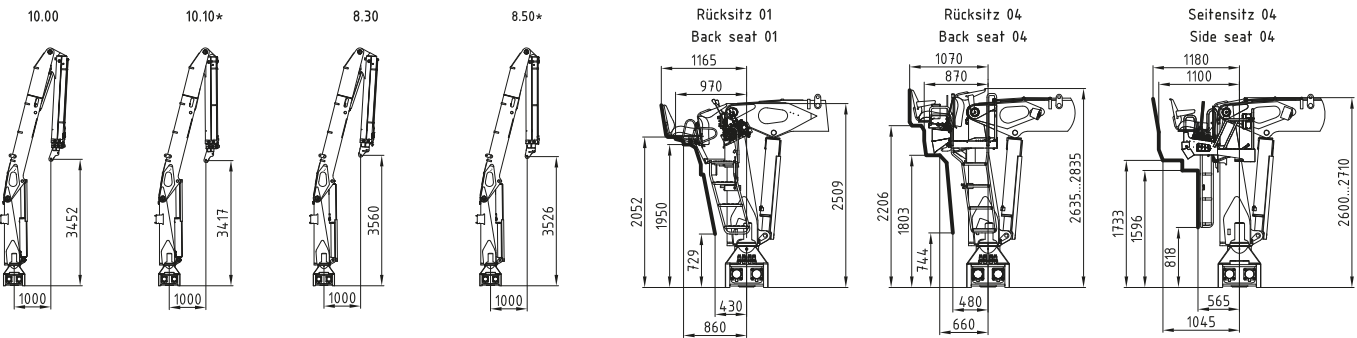
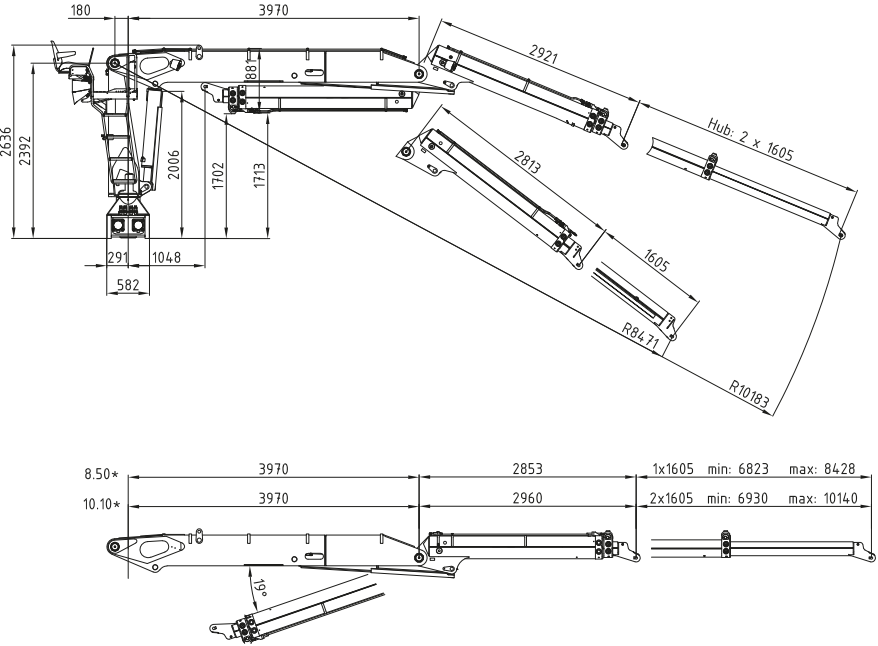


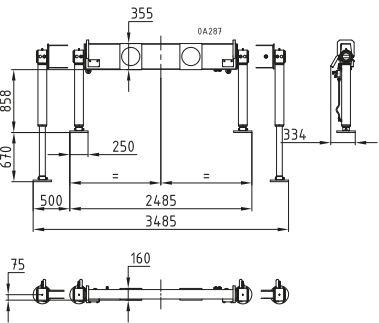


Schwenkabstützung / slewing outrigger




Vierkantabstützung / squared outrigger

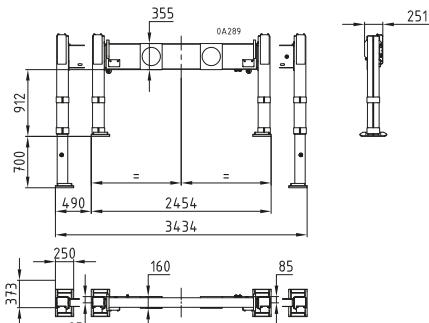

Schwenkabstützung breit / slewing outrigger wide

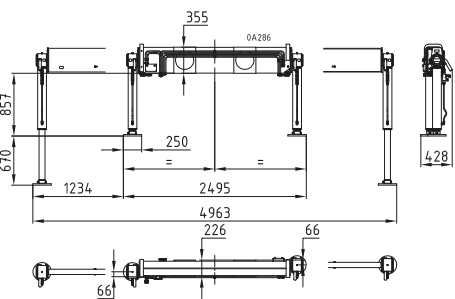

Vierkantabstützung breit / squared outrigger wide

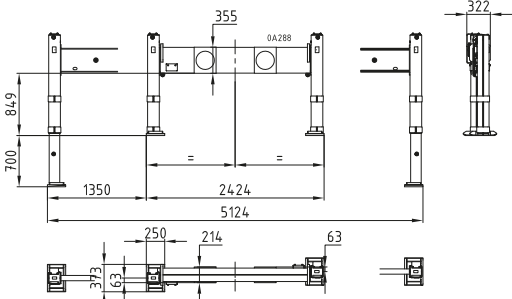

25L / 30Lp+

Eigenschaften

Hubmoment
212 - 264 kNm

Reichweite
8,9 - 10,1 m

Hakenhöhe
3,4 - 3,6 m

Abstützweite
3,5 - 5,1 m

Eigengewicht
2620 - 2810 kg

Schwenkwinkel
415°

Schwenkmoment
38 kNm

Hydraulikdruck
235 - 385 bar

Hydraulik (CF)
≥ 90 l/min
(~80 kW)

Hydraulik (LS)
≥ 180 l/min
(~90 kW)

Der Penz 25L / 30Lp+ ist ein Kran der L-Klasse für höchste Ansprüche im Umschlag von Langholz. Mit einer Reichweite von bis zu 10,1 m und einer Hubkraft von 5.350 kg überzeugt er mit Effizienz und Stärke. Die robuste Konstruktion bietet bis zu 284 kNm Hubmoment, während die Hydraulik mit bis zu 285 bar präzises und kraftvolles Arbeiten garantiert. Dank kompakter Bauweise bleibt er platzsparend verstaut und ist damit ein vielseitiger Spezialist der Holzklasse.

Spezifikationen

Traglasten nach Reichweite

Modell	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
25L10.00	5300 kg	4300 kg	3600 kg	3050 kg	2700 kg	2300 kg	-
30Lp+10.00	-	5300 kg	4450 kg	3800 kg	3300 kg	2500 kg	-
25L8.30	5350 kg	4300 kg	3650 kg	3100 kg	2300 kg	-	-
30Lp+8.30	-	5350 kg	4450 kg	3850 kg	2300 kg	-	-
25L10.10	5300 kg	4300 kg	3600 kg	3050 kg	2700 kg	2300 kg	1300 kg
30Lp+10.10	-	5300 kg	4450 kg	3800 kg	3300 kg	2500 kg	1300 kg
25L8.50	5350 kg	4300 kg	3650 kg	3100 kg	2300 kg	-	-
30Lp+8.50	-	5350 kg	4450 kg	3850 kg	2300 kg	-	-

